

## Grundlagen der PostScript-Ausgabe

Druckertreiber	Seite 1
PPD (PostScript Printer Description)	Seite 1
DSC (Document Structuring Conventions)	Seite 2
Raster Image Processor (RIP)	Seite 3
Rasterweite und Ausgabeauflösung	Seite 4

### Übersicht


Jedes Programm erstellt und speichert seine Daten in einem eigenen internen Format. Bei der Ausgabe müssen die unterschiedlichen Formate in eine einheitliche Sprache gebracht werden: dem PostScript-Format. Was bei der Ausgabe passiert und was dabei berücksichtigt werden muss, ist Bestandteil dieses Kapitels.

### Einheitliches Format

### Druckertreiber

Die Übersetzung der internen Programmdateien zu PostScript erfolgt über den **Druckertreiber**. Bei der Installation von **Adobe Acrobat Professional** wird der Druckertreiber **AdobePDF** auf Windows und Macintosh installiert. Über ihn können PostScript-Dokumente erstellt oder die Einstellungen zur direkten PDF-Erzeugung festgelegt werden.

### Adobe PDF-Druckertreiber

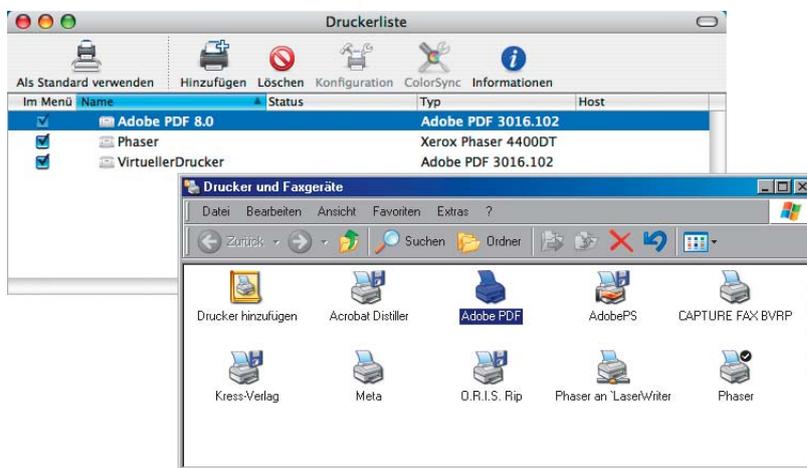

*Druckertreiber auf Macintosh und unter Windows.*

Unter Windows wird der Druckertreiber zusammen mit dem angelegten Drucker ausgewählt. Über die Option **Drucker hinzufügen** wird der **Microsoft**-Druckertreiber verwendet. Der **AdobePostScript**-Druckertreiber kann von der Adobe Internetseite kostenlos heruntergeladen werden.

### PPD (PostScript Printer Description)

PostScript ist eine plattformunabhängige Seitenbeschreibungssprache und als solche geräteunabhängig. Da die Ausgabe normalerweise auf ei-